


Produktdatenblatt

Artikelbeschreibung: IBC-Tank 1000L - RWT 1000

Produktgruppe: Container

T.I.P. Artikelnr.:30890

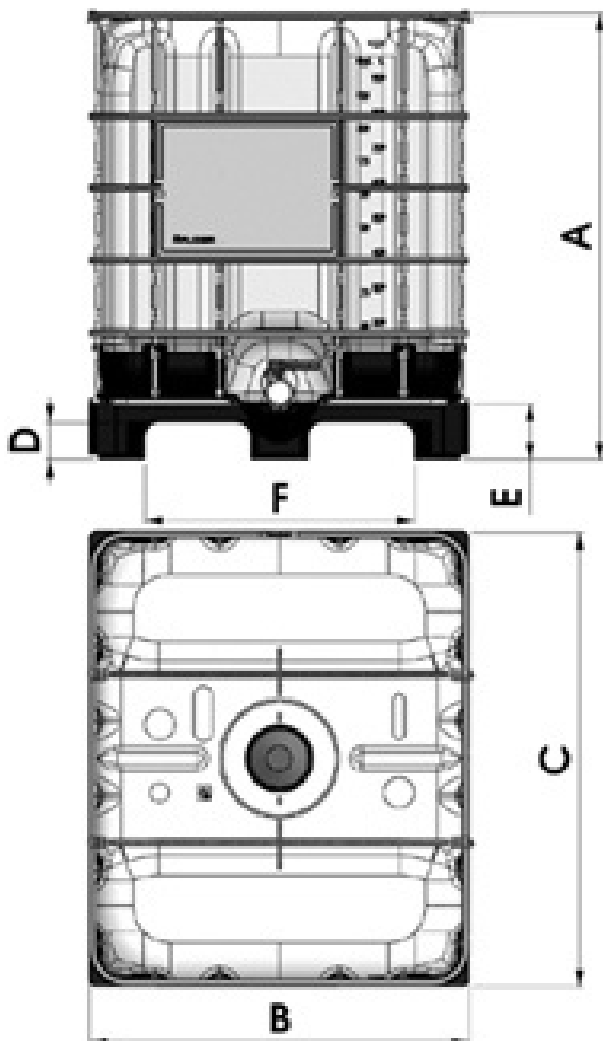

Zeichnung exemplarisch

ABMESSUNGEN

A:	1180.00 mm
B:	1000.00 mm
C:	1200.00 mm
D:	100.00 mm
E:	145.00 mm
F:	710.00 mm
Toleranz A:	+ / - 5 mm
Toleranz B:	+ / - 5 mm
Toleranz C:	+ / - 5 mm

WERKSTOFFGEHALTE

Gesamt:52.0 kg

Toleranz:+/- 5%

Statische Stapelhöhe (bis zu 25°C) / bei einer rel. Füllgutdichte [kg/l]:

2 fach hoch:≥1.40

3 fach hoch:≤1.40

4 fach hoch:≤1.00

Material:

HDPE UV stabilisiert - Polyethylen

Materialtyp:

PE-HD, MFI 21.6 = 5-8 g/10min, Dichte 0.945 g/mL

VOLUMINA

Nennvolumen [l]:	1000
Überlaufvolumen:	1050
min. Wandstärke [mm]:	1.40
Blasteilgewicht [kg]:	14.5

Produktdatenblatt

Artikelbeschreibung: IBC-Tank 1000L - RWT 1000
 Produktgruppe: Container
 T.I.P. Artikelnr.:30890

KENNZEICHNUNG

Kennzeichnungstafel vorne:	medium (400x500mm)	Kennzeichnungstafel Seite:	./.
Kennzeichnungstafel hinten:	medium (400x500mm)	Spezielle Labels:	FOODProtect label

AUSFÜHRUNG

Typ:	IBC Composite	Auslassöffnung unten:	DN50 (CCS 60x6)
Volumen:	1000 l (275 gal)	Auslassöffnung oben:	./.
Innenbehälter:	standard, natur (VM)	Comp. (SM13) / Plastic (SM15)	Plastic (SM 15) pallet EU
Zulassungskategorie:	./.	Pallet:	
Zulassungsdruck:	./.	befestigte Einheiten, 2-fach:	./.
		Barriereeigenschaft:	./.

KOMPONENTEN

Klappenhahn Ventil:	DN50 2" PE CCS 60x6	Be-/Entlüftungs-System:	./.
Schraubkappe verblommt:	./.	Einfüllöffnung / Schraubkappe:	DN 225 geschlossen
Auslass Schutzplatte:	./.	Schraubkappendichtung:	EPDM
Kunststoffabdeckung:	./.	Schraubkappe Farbe:	grün
Auslauftülle:	ja, verpackt	Schutzecken:	./.

STANDARDFÜLLGÜTER

	max. Dampfdruck bei 50°C	max. Dampfdruck bei 55°C	Dichte VG I	Dichte VG II	Dichte VG III
Feststoff:	./.	./.	./.	./.	./.
Wasser:	./.	./.	./.	./.	./.
Essigsäure:	./.	./.	./.	./.	./.
Netzmittellösung:	./.	./.	./.	./.	./.
Kohlenwasserstoffg.:	./.	./.	./.	./.	./.
N-Butylacetat:	./.	./.	./.	./.	./.
Salpetersäure 55%:	./.	./.	./.	./.	./.
Zulassung:	non UN				